



Pour toute demande, contactez-nous :

**TenCate Geosynthetics France S.A.S**

9, rue Marcel Paul - B.P. 40080

95873 Bezons Cedex - France

E-mail : [service.fr@tencategeo.com](mailto:service.fr@tencategeo.com)

Téléphone : +33 (0)1 34 23 53 63

Fax : +33 (0)1 34 23 53 48

[www.tencategeo.fr](http://www.tencategeo.fr)

[www.tencatemaisonetjardin.com](http://www.tencatemaisonetjardin.com)

©2018, Koninklijke TenCate nv et ses filiales  
Les informations de cette brochure sont la propriété exclusive de Koninklijke TenCate bv et de ses filiales (TenCate), y compris notamment les marques et désignations commerciales, ainsi que les éléments graphiques, selon la législation en vigueur. La reproduction, la diffusion ou la vente sous quelque forme que ce soit du contenu de cette brochure est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de TenCate. En cas d'erreur ou omission, malgré tout le soin apporté à la rédaction des informations publiées dans cette brochure, la responsabilité de TenCate ne pourra en aucun cas être mise en cause relativement à cette brochure ou à son contenu, qui ne confère aucun droit à son utilisateur.

Mai 2020 - FR - Article 503544



**La solution de stabilisation des sols  
dans les espaces publics ou résidentiels.**



- Solution de stabilisation des sols, efficacité prouvée**
- + Permet de constituer un **sol filtrant et drainant**
  - + **Structure flexible** qui permet d'épouser les courbes
  - + **Haute résistance et durabilité**



# TenCate Bidim® Accorder®

Structure tridimensionnelle flexible haute performance

La solution idéale pour des **surfaces en granulats, carrossables** stables et perméables à l'eau !



**Finis le ruissellement, les flaques, les ornières...**

**Chemins d'accès, patios, parkings, entrées de garages, aires de stationnement, parcs et jardins, chemins de golf, allées de camping, route à faible trafic ...**

**TenCate Bidim® Accorder® assure la circulation immédiate de tous les véhicules.**

## AVANTAGES PRODUIT


- **Flexible**, s'adapte à la surface irrégulière du sol et peut être installé dans les courbes et dans les **pentés jusqu'à 15%**
- **Continuité de matériau entre les parois et le fond de la cellule** : moins de gravier de remplissage, meilleur confinement et haute résistance
- **Immédiatement carrossable** : voitures, camions, brouettes, fauteuils roulants, vélos, motos ...

- Tencate Bidim® Accorder®, solution de stabilisation des sols, permet de constituer une **surface drainante**
- **+ Réduit considérablement l'orniérage**
- **+ Tous les types de matériaux de remplissage peuvent être utilisés** : sable, gravier, granulats, billes d'argile expansée, etc.
- **+ Grandes dimensions couvertes en une seule fois**

## CARACTERISTIQUES

Solution durable respectueuse de l'environnement

Une grande facilité de mise en œuvre

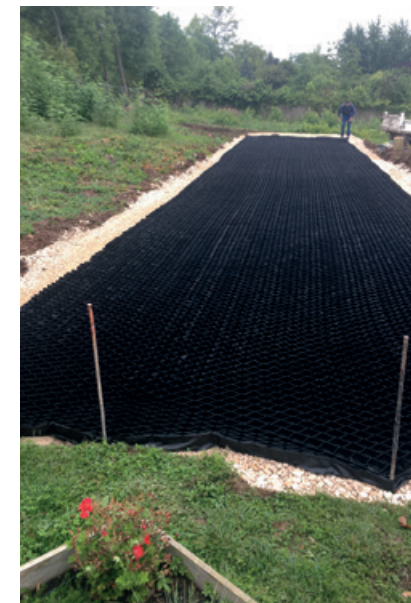

- Son faible poids combiné à son grand format permet une **pose rapide, sans aucun outil particulier**
- **On peut marcher dessus avant de le remplir**, sans endommager le produit. Les cellules reprennent leur forme initiale quand on enlève le pied, brouette, seau ...
- **Immédiatement praticable par les engins de travaux publics**

## Spécificités

- Structure cellulaire de haute performance, permet de constituer un sol filtrant et drainant
- Réduit considérablement l'orniérage de la surface en granulat
- Une structure flexible qui s'adapte à la surface irrégulière du sol, peut être installée dans les courbes et dans les pentes.
- Léger, facile à manipuler, transporter, découper et rapide à installer
- Haute résistance au trafic
- **Durabilité 50 ans avec respect des consignes d'installation**

## Format & Emballage

- Panneau plié = 5 x 1 m  
Panneau déplié = environ 4,4 x 20 m\*
- Panneau pliable, transport facile, plié, il entre dans une voiture.

\* Largeur du panneau environ 4,40 m pour une surface de 90 à 100 m<sup>2</sup> en fonction de l'étirement lors de la pause.

 **TENCATE**  
GEOSYNTHETICS